

Betonin korjaustuotteet

Pohjusteet

Kapselointi

Tasoitteet

Vedeneristeet

Laattojen kiinnitys


Laattojen saumaus

Silikonit

Luonnonkivet

PCI Pecilastic

**Joustava vedeneristematto alusmateriaali
keraamisille laatoille ja luonnonkiville.**

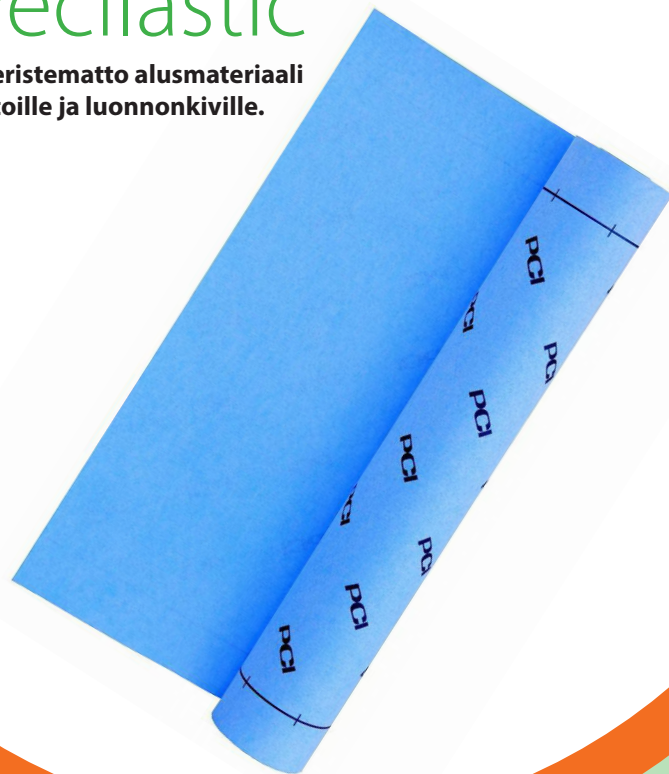

Käyttökohteet

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Seiniin ja lattioihin
- A-, B- ja C-käyttöluokille testiperiaatteiden mukaisesti virallisen testisertifikaatin myöntämiseksi.
- Märkätiloihin, joihin ei kohdistu veden painetta: kylpyhuoneet, suihkutilat, hotellit, vanhainkodit ja sairaalat.
- Parvekkeille ja terasseille.
- Uima-altaisiin.
- Vedeneristykseen keraamisten laattojen alle, kun laatat altistuvat kemikaalikuormitukselle. Näitä paikkoja voivat olla esim. kouluruokaloiden keittiöt, panimot, meijerit, juomateollisuus, teurastamot, kylmävarastot, paperitehtaat, laboratoriot ja sairaalat.

Ominaisuudet ja edut

- Vettä läpäisemätön. Suojaa kosteudelle herkkiä pintoja.
- Joustava, kestää laajentumista, tasoittaa epätasaisia alustoja ja lämpötilan vaihteluita sekä tärinää.
- Virallisilla testeillä sertifioitu.
- Kosteudelle herkille ja huokoisille alustoille, esim. laasti, kipsi, lattialevyt, kuitukipsilevyt, kipsilevyt, lastulevyt ja anhydriittilaasti kosteissa tiloissa ja märkä-tiloissa kotitalouksille tyypillisessä käytössä.
- Huokoisille mineraalipinnoille, kuten betoni, laasti, rappauslaasti, kevytbetoni, sementtipitoiset seinätasoitteet, kuten PCI Pericret, PCI Nanocret FC/R2/R3/R4, ja itsetasoittuvat seokset, kuten PCI Periplan.
- Saunoihin.
- Vedeneristykseen parketti- tai puulattioiden alle WC-tiloihin (kosteuskäyttöluokka A0)
- Halkeamien ylitykseen. Erittäin luotettava, vaikka alustan halkeamat olisivat muodostuneet myöhemmässä vaiheessa.
- Valmis käytettäväksi. Vedeneristematto on valmis seuraavaan työvaiheeseen alustaan liimaamisen jälkeen.



Kosteudelle herkät alustat voidaan vesieristää nopeasti ja luotettavasti PCI Pecilastic W -vedeneristemattolla.

Ominaisuudet ja edut

- Nopea työskentelymenetelmä. Keraamiset laatat tai luonnonkivet voidaan kiinnittää välittömästi, kun vedeneristematto on asennettu.
- Toimii höyrysulkuna
- Erittäin vähäiset päästöt PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

BestLevel

laatua yhdessä

PCI Pecilastic

Alustan valmistelu:

Alustan rakenteen on oltava ehyt, kuiva (CM-mittalaitteella mitattuna: sementtilaasti 4 %, juokseva anhydriittilaasti 0,5 %) puhdas, öljytön ja rasvaton eikä siinä saa olla muitakaan jäämiä. Poista jäämät hiekkapuhaltamalla, harjaamalla tai sinkopuhaltamalla (Blastrac), jos tarpeellista. Taisaisella pinnalla (alusta voidaan tasoittaa tarvittaessa PCI Periplanilla tai PCI Pericretillä ja/tai PCI Nanocret FC/R2/R3/R4:llä)

ei saa olla suuria betonihuokosia, halkeamia tai kohoumia.

Pohjusta kipsipohjaiset alustat ja kipsilevyt laimentamattomalla PCI Gisogrund -praimerilla. Pohjusta huokoiset mineraalialustat PCI Giso- grund -praimerilla suhteessa 1: 1 veden kanssa. Pohjusta kuivat ja paikoilleen ruuvatut lastulevyt PCI Wadian -praimerilla. Praimerin on oltava kuiva ennen PCI Pecilastic W -maton liimausta. Pitkät, liikkuvat halkeamat tasoitteessa tai betonissa on sidottava paikoilleen ruiskuttamalla niihin PCI Apogel F -hartsia. Hiushalkeamat eivät vaadi erityiskäsittelyä.

Tekniset tiedot

MATERIAALI	
Materiaalin pohja	fleece-vuorillinen polyetyleenikalvo molemmilla puolilla
Läpäisemättömyys	jopa 4 m vesipatsas
Väri	sininen
Vastaava ilmatilan paksuus (sd)	n. 80 m
Säilyvyys	vähintään 24 kuukautta; säilytä kuivassa paikassa. Ei saa säilyttää jatkuvasti yli +30 °C:ssa.
Pakkauskoko	30 m rulla. Rullan leveys 1 m. Materiaalin korkeus noin 0,5 mm. Varastonro. 3242/8
Käyttö	
Käyttölämpötila	+5 °C – +30 °C
Lämmönkestävyys	-20°C – +80°C

Työohjeet:

1. Avaa PCI Pecilastic W -rulla ja leikkaa se oikean kokoiseksi mattoveitsellä tai saksilla.
2. Levitä PCI Flexmörtel S1 ja/tai PCI Flexmörtel S1 Rapid, PCI Nanolight tai PCI Nanoflott 4 mm tai 6 mm välein hammastetulla laastikammalla valmistellun alustan päälle työohjeiden mukaisesti.
3. Levitä PCI Pecilastic W avoimen ajan aikana (noin 30 minuuttia: PCI Flexmörtel S1, PCI Nanolight ja PCI Nanoflott light, noin 20 minuuttia: PCI Flexmörtel S1 Rapid) ja paina lujasti kiinni (esim. lattiat, joiden asennukseen on saatavilla Karl Dahm -tela, tilausnumero 11599). Maton reunojen on limityttävä 5–10 cm.
4. Liimaa limisauma vesitiiviiksi PCI Seccoral 1K/2K Rapid -kiinnitys-massalla. Tämä tehdään huolellisella PCI Seccoral 1K/2K Rapid -kiinnitysmassalla PCI Pecilastic W -maton reunoille ja painamalla toinen matto tiiviisti limisauman päälle liiman avoimen ajan aikana.
5. Tee nurkkasamoista ja seinä-lattia liitoksista vesitiiviit PCI Pecitape 120 -nauhalla. Käytä PCI Seccoral 1K/2K Rapid -liimaa kiinnittäaksesi PCI Pecitape -nauhan ja PCI Pecilastic W maton seinälle, ja paina kiinni.
6. Jos vesieristettävä tila ei altistu jatkuvasti kosteudelle (esim. WC-tilat), saumat ja vedeneristenaumat voidaan liimata myös PCI Lastogum- tai PCI Pecitape Bond -liimalla.

7. Pinnoite voidaan asentaa, kun maton asennusliimamassa on kuivunut (PCI Flexmörtel S1 ja PCI Nanoflott light noin 12 tunnin jälkeen; PCI Nanolight noin 5 tunnin jälkeen; PCI Flexmörtel S1 Rapid noin 3 tunnin jälkeen).

Keraamisten laattojen ja luonnonkivien asentamiseen sopivat laastit PCI Pecilastic W -maton päälle asennettaessa:

- PCI Carraflott NT
- PCI Carraflex
- PCI Carralight
- PCI Flexmörtel S1/ PCI Flexmörtel S1 Rapid
- PCI Nanolight
- PCI Nanoflott light
- PCI Rapidflott

SAUMAT

- PCI Flexfug
- PCI Nanofug Premium
- PCI Nanofug
- PCI Durapox NT/NT plus
- PCI Carrafug
- PCI Rapidfug

BestLevel
laatua yhdessä

PCI Pecilastic

JOUSTAVAT SAUMAT

Saamaa keraamisten laattojen liikunta- ja liitossaumat elastisella PCI Silcoferm S -saumamassalla ja luonnonkivilaattojen saumat PCI Carraferm -massalla.

- PCI Pecilastic W -vedeneristysmaton käyttäminen parketti- tai puulattioiden alla WC-tiloissa (kosteuskäyttöluokka A0)

Vesitiivis seinä-lattialiitos. Käytä sopivaa hammaslastaa levittääksesi PCI PAR 365 SMP -parketti-liiman lattiaan ja seinien alaosiin n. 6 cm korkeudelle ja/tai leveydelle. Asenna ensin valmiiksi leikatut PCI Pectape 90° I ja/tai PCI Pectape 90° A -kulmapalat vasta levitettyyn liimaan seinän ja lattian liitokohdissa huoneen nurkissa. Liimaa sitten vedeneristysnauha PCI Pectape 120 lattian ja seinän rajapintaan, ja paina kiinni. Leikkaa joustava PCI Pecilastic W -vedeneristematto huoneeseen sopivan kokoiseksi mattoveitsellä tai saksilla. Käytä sopivaa, levitä PCI PAR 365 (valmistellun) alustan päälle ja liimaa mattopala koko pinnalle ylittäen maton puskusaumat n. 5–10 cm:n matkalla.

Mattoon on painettu merkintöjä, jotka helpottavat limitystä. Käytä esim. lastaa tai kumitelaa painaaksesi vedeneristematon koko pinnalle. Anna liiman kuivua riittävän kauan (n. 1 vrk). Puulattian osat voidaan tämän jälkeen liimata PCI Pecilastic W -matolla vesieristetyn alustan päälle käyttämällä PCI PAR 365 -liimaa. Puulattian on sovellettava valmistajan ilmoituksen mukaan WC-tilaan asennettavaksi.

Pitkät, liikkuvat halkeamat tasoitteessa tai betonissa on sidottava paikoilleen ruiskuttamalla niihin PCI Apogel F -hartsia. Hiushalkeamat eivät vaadi erityiskäsittelyä.




Levitä huolellisesti PCI Seccoral 1K/2K Rapid -liimaa PCI Pecilastic W -maton reunalle tehdäkseen vesitiiviin limisauman.



Kiinnitä matto paikoilleen massan avoimena aikana.



Paina mattoa esim. lastalla tai kumitelalla.



Keraamiset ja luonnonkivilaatat voidaan latio PCI Pecilastic W:n päälle, kun liitossauman liima on kuivunut.

Huomaa

- Älä asenna PCI Pecilastic W -mattoa alustalle, jonka lämpötila on alle +5 °C tai yli +25 °C.
- PCI Pecilastic W -vedeneristys-matoille yhteensopivia vesikalusteita on saatavilla esim. Oraksen mallistosta ja seinän viereen asennettavia matalia lattiakaivoja esim. Unidrainin mallistosta.
- PCI Pecilastic W -vedeneristysmaton käyttö kosteusluokissa A0, A, B0, B ja C noudattaa uusinta teknologiaa ja osaamista, mutta sitä ei tällä hetkellä säädellä määräyksissä.
- Jos vesieristettävä tila ei altistu jatkuvasti kosteudelle (esim. kodinhoitotilat), PCI-vedeneristenaumat (esim. PCI Pectape 120) voidaan liimata myös PCI Pectape Bond -SMP-liimalla (530 g patruuna)

PCI Pecilastic W -vedeneristematon saumojen yli. Jos PCI Pecilastic W on asennettu limisauman sijaan puskusaumaan, PCI-vedeneristenaumahoja voidaan käyttää saumojen vedeneristykseen.

- Limittyvät saumat liimataan joko PCI Apoflex W- tai PCI Durapox NT Plus -liimalla, jos vedeneristys tehdään C-kosteusluokan tiloissa.
- Putkien läpiviennit voidaan toteuttaa vedenkestävällä PCI Pectape 10x10 -palalla ja lattiakaivot PCI Pectape 42,5 x 42,5 -palalla. Liimaa vedeneristepalat PCI Seccoral 1K/2K Rapid -kiinnitysmassalla

PCI Pecilastic W -mattoon. Huolehdi, että alue on vettä läpäisemätön.

- Putken ympärille on asennettava PCI Pectape 10 x 10 -läpivientikappale (älä jätä käyttövesiputkien väliaikaisia tulppia kappaleiden alle). Jos putki ei yllä vedeneristyskerroksen yli, putkea on jatkettava nostokappaleella, jotta se nousisi vedeneristyskerroksen yläpuolelle.
- Säilyvyys: vähintään 24 kuukautta; säilytä kuivassa paikassa. Ei saa säilyttää jatkuvasti yli +30 °C:ssa.

BestLevel
laatua yhdessä