




INOXIDABLE / STAINLESS STEEL

Kit PREMIUM




ES EURODESAGUE PREMIUM, Kit de impermeabilización para duchas de obra, tanto para reformas como para obras nuevas, con rejilla de acero inoxidable AISI 304. Desagüe de salida horizontal y vertical de 40 mm y evacuación de 44,6 l/mn que cumple con la normativa EN274 y EN1329-1. Dotado con un sifón extraíble para una limpieza fácil y cómoda. El Kit incorpora la lámina impermeable WATERPROOF.5, para proporcionar una estanqueidad total del plato de ducha y para que en caso de filtraciones a través de las juntas del pavimento el agua siempre acabe en el desagüe.

EN EURORAIN PREMIUM, Waterproofing kit for built-in showers, both for remodelling and new works, with a stainless steel grating AISI 304. 40 mm horizontal and vertical outlet drain and runoff of 44.6 l/mn which complies with the standard EN274 and EN1329-1. Fitted with an extractable siphon for easy, convenient cleaning. The Kit incorporates the waterproof sheet WATERPROOF.5 to provide total watertightness of the shower tray and so that in the event of leakage through the flooring joints the water always ends up in the drain.

FR EUROEVACUATION PREMIUM, Kit d'imperméabilisation avec grille en acier inoxydable AISI 304, pour les douches de travaux, que ce soit pour des rénovations que pour des nouveaux ouvrages. Évacuation à sortie horizontale et verticale de 40 mm et au débit de 44,6 l/min., conforme aux normes EN274 et EN1329-1. Le kit est doté d'un siphon amovible pour un nettoyage facile et pratique. Le kit incorpore la membrane imperméable WATERPROOF.5, permettant d'offrir une étanchéité totale du bac de douche et, en cas d'infiltrations au niveau des joint du revêtement de sol, à l'eau de toujours finir dans l'évacuation.

DE EUROWASSERABFLUSS PREMIUM, Materialsatz für die Abdichtung von gemauerten Duschen, der sowohl bei Renovierungsarbeiten als auch bei Neubauten benutzt werden kann, mit Ablaufgitter aus rostfreiem Stahl AISI 304. Wasserabfluss mit waagrechtem oder senkrechtm Abfluss von 40 mm und einer Auslaufmenge von 44,6 l/mn, welcher die Anforderungen der Normen EN274 und EN1329-1 erfüllt. Ausgestattet mit einem herausnehmbaren Siphon, das eine leichte und bequeme Reinigung ermöglicht. Der Materialsatz enthält die wasserdichte Folie WATERPROOF.5, die eine vollständige Dichtigkeit der Duschtasse bewirkt und dafür sorgt, dass das Wasser im Falle von Sickerungen durch die Fugen im Bodenbelag immer in den Abfluss gelangt.

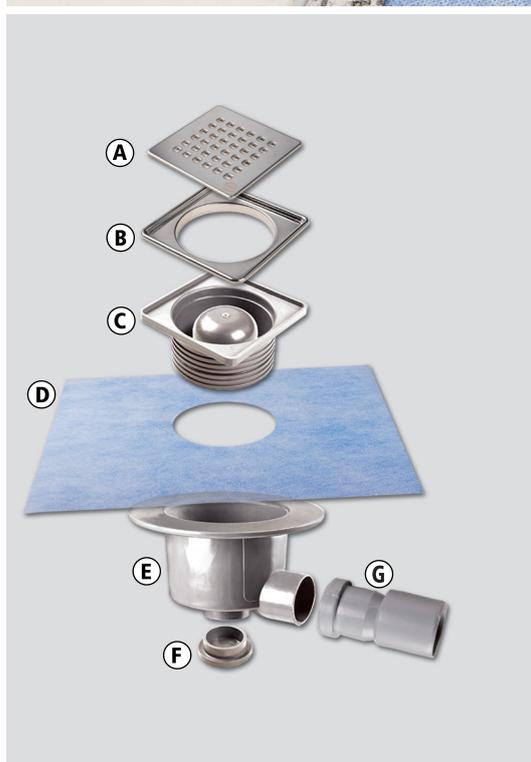


- A) Rejilla (acero inoxidable brillo AISI304).
- B) Marco (acero inoxidable brillo AISI304).
- C) Sifón regulable en altura con junta de goma estanca.
- D) Cuello de lámina impermeable sellado de 0,4 x 0,4 m. y lámina impermeable de 1,5 x 2 m.
- E) Base desagüe con salida horizontal / vertical de Ø 40.
- F) Tapón Ø 40.
- G) Conexión DN40 a DN50.

- A) Grating (shiny stainless steel AISI304).
- B) Frame (shiny stainless steel AISI304).
- C) Height-adjustable siphon with watertight rubber joint.
- D) Sealed waterproof sheet neck 0.4 x 0.4 m. and waterproof sheet 1.5 x 2 m.
- E) Drain base with horizontal / vertical outlet Ø 40.
- F) Plug Ø 40.
- G) Connection DN40 to DN50..

- A) Grille (acier inoxydable brillant AISI304)
- B) Cadre (acier inoxydable brillant AISI304)
- C) Siphon réglable en hauteur avec joint en caoutchouc étanche.
- D) Col en feuille imperméable de 0,4 x 0,4 m. et feuille imperméable de 1,5 x 2 m.
- E) Base d'écoulement avec sortie horizontale / verticale de DN 40.
- F) Bouchon Ø 40.
- G) Connexion DN40 à DN50.

- A) Gitter (glänzender rostfreier Stahl des Typs AISI304)
- B) Rahmen (glänzender rostfreier Stahl des Typs AISI304)
- C) In der Höhe einstellbarer Siphon mit Gummidichtung
- D) Versiegelter Hals aus wasserdichte Folie von 0,4 x 0,4 m und wasserdichte Folie von 1,5 x 2 m.
- E) Abfluss-Sockel mit horizontalem / vertikalem Ausgang DN 40
- F) Verschlussstopfen Ø 40.
- G) Anschlüsse DN40 bis DN50

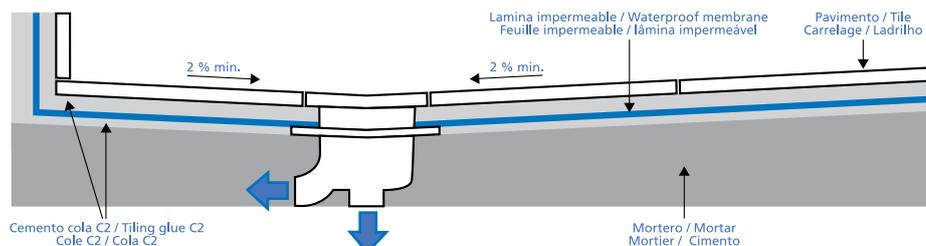

Ref. Ref.	Colores Colours	Ancho (a) Width (a)	Unidades / Caja Units / Box
Kit PREMIUM IB/R1	Inox Brillo / R1 Bright Inox / R1	110 x 110 mm. 4,3" x 4,3"	1
Kit PREMIUM IC/R1	Inox Cepillado / R1 Brushed Inox / R1		

