


(AD) Autoadhesivo /self adhesive

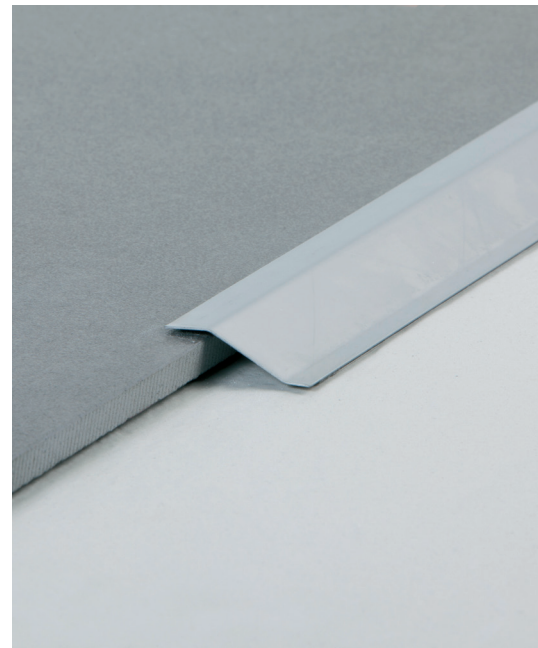

**ES EUROTRANSICIÓN-262S**, perfil de acero inoxidable autoadhesivo para transiciones entre pavimentos que permite vencer desniveles entre 8 hasta 12 mm, facilitando la transición entre cualquier tipo de pavimento. La Eurotransición-262S se suministra con tiras adhesivas para su colocación inmediata.

**EN EUROTRANSITION-262S**, In order to overcome an unevenness of 8 to 12mm, these self-adhesive profiles made of stainless steel can be used to make the transition between any kind of flooring. This product is supplied with adhesive strips which enable an immediate attachment on all types of floorings.

**FR EUROTRANSITION-262S**, profilé en acier inoxydable auto-adhésif pour les transitions entre des revêtements de sol. Il permet de résoudre des différences de niveau comprises entre 8 et 12 mm et la transition entre n'importe quel type de revêtement de sol. L'Eurotransition-262S est fourni avec des bandes adhésives pour une pose immédiate.

**DE EUROÜBERGANG-262S**, Zur Überbrückung von Unebenheiten von 8 bis zu 12 mm können diese selbstklebenden Profileleisten aus rostfreiem Stahl genutzt werden und so gelingt der Übergang zwischen jeder Art von Bodenbelag. Dieses Produkt wird mit Klebestreifen geliefert, die eine sofortige Anbringung auf allen möglichen Belägen ermöglichen.

Ref. Ref.	Colores Colours	Altura (h) Height (h)	Ancho (a) Width (a)	Longitud Lenght	Unidades / Caja Units / Box
262S/AD Acero inoxidable 262S/AD Stainless steel	Inox brillo Bright inox	8 - 12 mm. 5/16" - 1/2"	40 mm. 1-9/16"	1 m. 2,5 m. 3,28 ft. 8,2 ft.	20 20

Con film protector / Whit protective tape. / AISI-304